

Листов. примен.

Справ. N




Подр. и дата

Изм. N дубл.

Взам. инв. N

Подр. и дата

Изм. N подл.

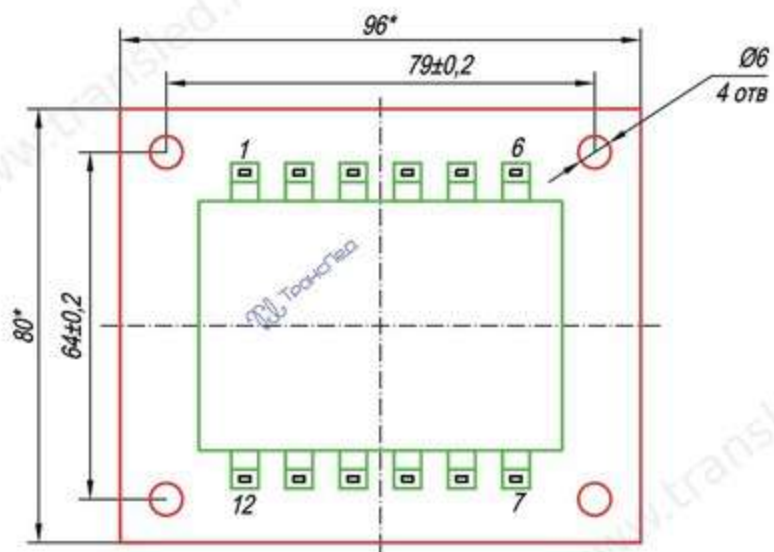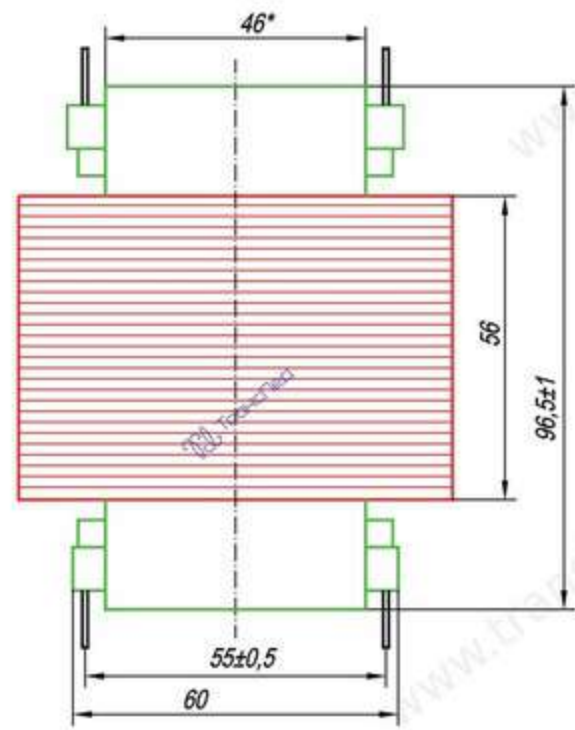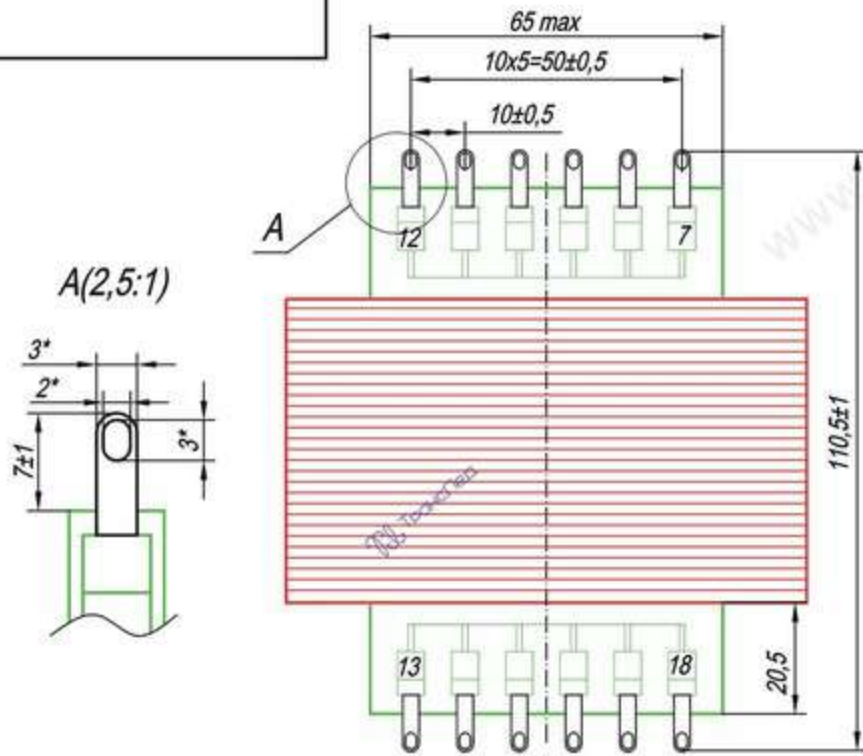

1. * Размер для справок.
2. Нумерация зажимных контактов показана условно. Количество контактов зависит от исполнения трансформатора. Максимальное количество контактов - 24.
3. Пластины магнитопровода должны быть плотно прижаты друг к другу, после сборки равномерно покрыть лаком КО -835 ТУ 6-10-931-97.
4. Допускается дополнительная пропитка обмоток трансформатора лаком КО -835 ТУ 6-10-931-97.
5. Тип магнитопровода пластинчатый (пластины Ш 196).
6. При эксплуатации допускается крепление трансформатора за отверстия Ø6.

Изм.	Лист	N докум.	Подл.	Дата	Трансформатор ТПА-165	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.							3,0	1:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						ООО "Транслед"		
Н.контр.								
Утв.								